



## Bơm hút giếng sâu



PC-300EA/301EA

Đường đặc tính bơm



## Bơm nước biển




PU-S400E



PU-S750E

Đường đặc tính bơm



① PU-S400E  
② PU-S750E, PU-S750G

## Động máy PC

Máy bơm giếng sâu

Đặc điểm

- Tự khởi và tự vận hành
- Thiết kế an toàn cho motor với thiết bị bảo vệ quá nhiệt
- Hộp bảo vệ phủ sơn chống rỉ sét
- Không cần gắn van chặn ở cuối ống hút

Ứng dụng

- Dẫn nước thô bằng ống hút sâu cách mặt đất 24m
- Cấp nước trong gia đình

Thông số kỹ thuật

Kiểu máy	Nguồn điện (Pha/V/Hz)	Công suất (W)	Cột áp tối đa (m)	Lưu lượng (L/phút)	Đường kính (mm)
PC-300EA (2 ống phun)	1 / 220/50	300	36(Hs=24m)	16(Ht=36m)	25(1")
PC-301EA (1 ống phun)	1 / 220/50	300	30(Hs=18m)	12(Ht=30m)	25(1")

## PU-S400E/S750E/S750G

Đặc điểm

- Trọng lượng nhẹ
- Dễ di chuyển với quai cầm (chỉ áp dụng cho PU-S400E)
- Chịu được nước biển
- Vô máy bằng nhựa kỹ thuật
- Bánh công tác: đồng thau đối với dòng máy PU-S400E và thép không rỉ đối với dòng máy PU-S750E

Ứng dụng

- Dùng trong nhiều môi trường nước biển khác nhau, ứng dụng trong nông nghiệp
- Ứng dụng kém trong môi trường axit hoặc kiềm đối với dòng máy PU-S750E (liên hệ xác nhận)


Thông số kỹ thuật

Kiểu máy	Nguồn điện (V/Hz)	Công suất (kW)	Cột áp tối đa (m)	Cột áp hút (m)	Lưu lượng tối đa (m <sup>3</sup> /giờ)
PU-S400E	220/50	0.6	9	6	6.6
PU-S750E	220/50	1.00	15	6	13.2
PU-S750G	3Ø 220/380/50	1.00	15	6	18.0

## Bơm xoáy nước (bể tắm, hồ bơi)



WP-403E

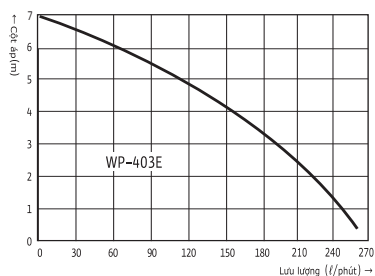

## Động WP-403E

Bơm xoáy nước

Đặc điểm

- An toàn với rò rỉ khí
- Độ ồn thấp
- Nhiệt độ chất lỏng bơm: 60°C
- Cấp bảo vệ: IP55

## Động PUF

Máy bơm lọc bể bơi

Đặc điểm

- Chống rỉ sét (vật liệu cấu tạo: đồng thau)
- Dễ bảo dưỡng và bảo trì
- Bạc đạn tuổi thọ cao
- Nhiệt độ chất lỏng bơm: 60°C


Ứng dụng

- Bể nước công cộng, bể bơi, phòng tắm hơi, lọc cát và các mục đích tầng áp chung

Thông số kỹ thuật


Kiểu máy	Nguồn điện (V/Hz)	Công suất (kW)	Cột áp tối đa (m)	Cột áp hút (m)	Lưu lượng tối đa (m <sup>3</sup> /giờ)
PUF-750E	220/50	0.97	12	0	13.2
PUF-1500E	220/50	1.44	20	0	16.8
PUF-1500G	3Ø 220/380/50	1.44	20	0	16.8

## Bơm lọc hồ bơi



PUF-750E

Đường đặc tính bơm



① PU -750E      ② PUF-1500E,1500G